

CY50A分接位置控制器技术数据

CY50A分接位置控制器适用于分接开关的远方控制与分接位置的监视。

本控制器主要配套ZD电动机构使用，其主要功能是通过通讯电缆实现本控制器与就地ZD电动机构进行通讯。

一、控制器具有以下功能：

1. 可显示分接开关分接位置；
2. 面板设有1→N、N→1、停按键及运行指示；
3. 面板设有通讯状态指示；
4. 设有一组BCD码分接位置输出；
5. 设有远动1→N、N→1、停指令输入。

二、技术参数

- 2.1 工作电源：AC220V ± 20%，50Hz；DC220V ± 10%
- 2.2 与电动机构连接方式：RS485 通讯口
- 2.3 显示方式：4位高亮度LED显示
- 2.4 遥信输出：BCD无源接点输出(触点容量AC 10A/250V, DC 10A/30V)
- 2.5 工作温度：-20℃-40℃
- 2.6 相对湿度：20℃时小于90%

三、CY50A外形及安装尺寸如图1和图2所示

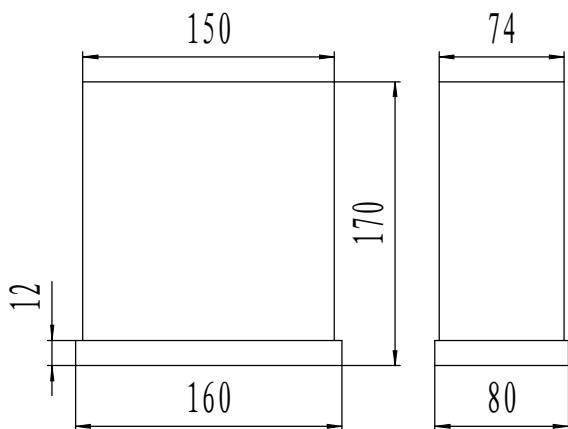


图1 外形尺寸

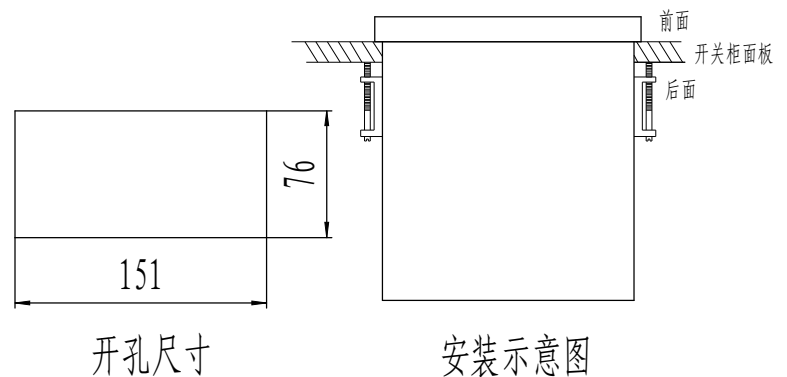


图2 安装尺寸