


JY 系列在线净油装置

本装置主要用于有载分接开关绝缘油的旁路循环过滤，能够在变压器系统正常运行的情况下，有效地除去有载分接开关内绝缘油中的游离碳、水分、金属微粒及其氧化物等杂质，确保绝缘油的绝缘强度和使用寿命，减少停电检修次数，提高有载分接开关工作的可靠性。

一、JY外形及安装尺寸图

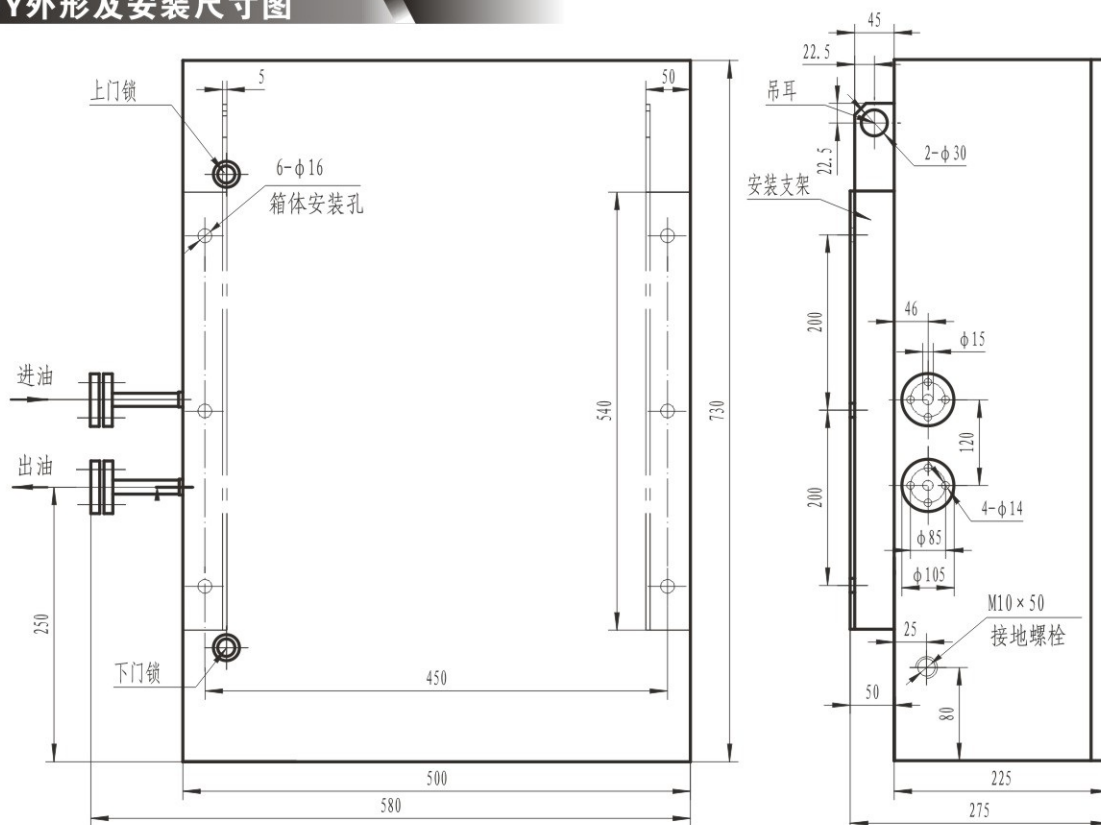

二、JY技术数据

额定工作压力	0.5Mpa	额定工作流量	10L/min
电机功率	0.2 kW	电源	三相 380V/50Hz/5A
除杂滤芯精度	1 μ m $\beta 1 (C) \geq 1000$	绝缘油含水量	≤ 20 ppm (≤ 20 mg / L)
加热器功率	50W	介质温度	-45 $^{\circ}$ C ~ 115 $^{\circ}$ C
进出油口	DN15	外形尺寸(mm)	225 \times 500 \times 730
防护等级	IP55	整机重量	85kg